


高い遮熱・遮光効果がある、今人気のカフェ風おしゃれパラソル。利用者がコミュニケーションをとる屋外休憩スペースを簡単に作れます。

パラソル

SUMMER SHIELD® PB

サマーシールド® PB

詳しくは ▶P.268

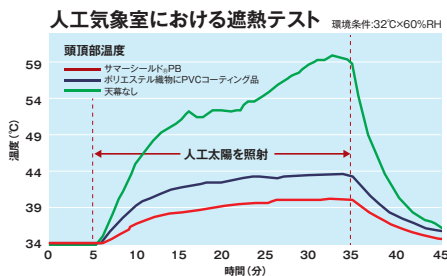

遮熱効果
高い遮光性
UVカット性



※パラソルベースは別売です。

天幕バリエーション

ホワイト	レッド
オフホワイト	グリーン

防炎加工布は別注でお見積り承ります。

フレームカラー

	ブラウンフレーム
	シルバーフレーム
	木目調フレーム



猛暑対策 マーケットアンブレラ SY



生地 天幕/基布 ポリエステル100% (東レエコユース®使用)
支柱 φ38ブラウンフレーム:アルミにアルマイト処理後二次電解着色、シルバーフレーム:アルミにアルマイト処理、木目調フレーム:アルミに焼付け塗装後熱転写プリント
全長 約2610mm
骨数 8本
重量 SY2000:約8.0kg、SY2500:約9.5kg

品番	規格	直径(約)	価格
MZ-592-610-0	SY2000 ブラウンフレーム	200cm	¥230,000(税込¥253,000)
MZ-592-620-0	SY2000 シルバーフレーム	200cm	¥230,000(税込¥253,000)
MZ-592-630-0	SY2000 木目調フレーム	200cm	¥296,000(税込¥325,600)
MZ-592-710-0	SY2500 ブラウンフレーム	250cm	¥242,000(税込¥266,200)
MZ-592-720-0	SY2500 シルバーフレーム	250cm	¥242,000(税込¥266,200)
MZ-592-730-0	SY2500 木目調フレーム	250cm	¥338,000(税込¥371,800)

- 天幕カラーは天幕バリエーションよりお選びください。●ご注文の際は、納期をご確認ください。
 - ウインドベンチレーション機構付 ●プリー展開機構付
 - 支柱は全てジョイント式です。
 - パラソルベースは別売です。SY2000はパラソルベースRB30-38、SY2500はパラソルベースRB40-38とセットでお使いください。
- 運賃は別途申し受けます。

パラソルベース


マーケットアンブレラ専用
パラソルベースです。



パラソルベース RB
▶P.281

スポットクーラー

局部的に冷風を送るので無駄が少なく、換気のために解放された空間や冷気の届かない場所に適しています。



スポットエアコン 1口首振りなし 100V

EP-520-840-0

オープン価格

規格 SS-28EJ-1
サイズ 約W390×D430×H860mm
コードの長さ 5m
重量 約40kg
梱包入数 1台
元払数量 1台以上

- ご注文の際は、納期をご確認ください。
- 車上渡し商品につき納入時に荷下ろし介助者が必要です。
- 北海道、沖縄及び離島は別途運賃を申し受けます。

電源	100V、50Hz/60Hz
冷風能力(kW)	2.2 / 2.7
消費電力(kW)	0.84 / 1.04
冷風吹出温度差(℃)	強11.3 / 強11.5
冷風側風量(m³/分)	強5.0・弱4.6 / 強5.8・弱5.2
運転可能条件	温度25℃湿度50%～温度45℃湿度40%

外気温から
約-12℃の冷風を
遠くまで届けます。



イベント会場や体育館、ゴルフ練習場、建設現場、工場などで換気や猛暑対策に活躍します。

ハネ径45cmで風量が大きい



工場扇スタンドタイプ 樹脂ハネ45cm 100V

EP-520-830-0

オープン価格

規格 SF-45VS-1VP2
サイズ 約W840×D725×H1170～1280mm(調節可能)
コードの長さ 3m
重量 約11kg

- ご注文の際は、納期をご確認ください。
- ファンブッシュ折りたたみ式三脚
- ボックスプラグ仕様
- 運賃は別途申し受けます。

電源	100V、50Hz/60Hz
消費電力(W)	120 / 160
最大風速(m/min)	345 / 390
最大風量(m³/min)	165 / 186