

天幕へのプリントも可能なテントの設営時間は、たったの60秒! イベント準備などの忙しいときでもラクラク設置!



組立てはたったの
60秒※1


天幕(テント地)をフレームにかぶせ、左右に広げます。

組立方法

脚を伸ばし高さ調節して完成!

※1.平均的な作業時間を計測したもので、この時間を保証するものではありません。

軽さと機能性を兼ね備えた生地
天幕はUVカット99%以上・防水加工・防炎加工を施したポリエステル500Dを採用。




天幕の張りを調節可能
オートピークフレームでテントの張り具合を調整できます。




強くてさびないアルミ製柱フレーム

安全で操作しやすい落下防止ロック付高さ調節

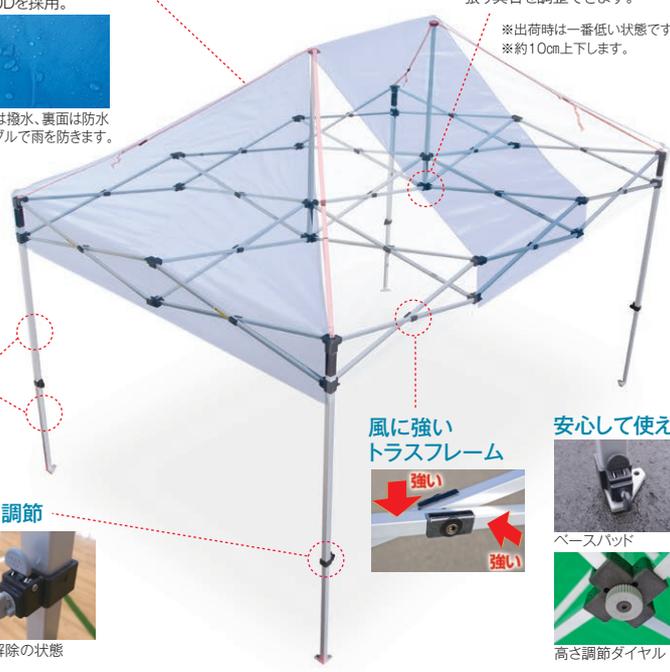

大きく文字入れができる
きりつまた
切妻型

切妻型の場合は文字を大きく見せられ、側面が合うので連棟に向いています。



切妻型：屋根の最頂部である棟から地上に向かって二つの傾斜面が山形の形状をした屋根。

テラモトかんたんてんと切妻型

材質 フレーム：アルミ角パイプにアルマイトコーティング・スチール角パイプに粉体焼付塗装
ジョイント：グラスファイバー・ナイロン
天幕：ポリエステル

品番	色コード	規格	脚数	価格
MZ-590-015-□		KG/1.5W	4脚	¥165,000(税込¥181,500)
MZ-590-040-□		KG/4W	4脚	¥210,000(税込¥231,000)
MZ-590-080-□		KG/8W	6脚	¥283,000(税込¥311,300)

- 色コード/1.緑 3.青 8.白
- ご注文の際は、納期をご確認ください。
 - 折りたたみ式 ●5段階の高さに調整可能
 - 天幕は、防水加工・防炎認定・UVカット塗布処理済です。
 - 付属品/本体収納バック・天幕収納袋・ロープ・ベグ・六角レンチ・支えポール・取扱説明書
 - 天幕にオリジナルのプリント加工ができます。詳しくはお問い合わせください。
- 運賃は別途申し受けます。

オプション ●横幕・一方幕▶P.271
●ウエイト▶P.271

規格	テントサイズ	有効軒高	全高	収納サイズ	天幕重量	フレーム重量	フレーム+天幕重量
KG/1.5W	1.8×2.7m	162~178cm	259~275cm	24×31×127cm	3.0kg	26.5kg	29.5kg
KG/4W	2.4×3.6m	162~178cm	277~293cm	24×31×127cm	4.5kg	31.5kg	36.0kg
KG/8W	3.0×6.0m	194~225cm	322~353cm	24×31×158cm	7.5kg	49.5kg	57.0kg

