静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上! クッション性抜群のジョイント式静電気対策マット。

市販のアース線や導電板を使用すれば更に効果的にご使用いただけます。（アース線や導電板は別途お買い求めください）

帯電防止剤練り込み式で効果は半永久的。表面の摩耗、水などでの洗浄においても帯電防止効果は損なわれません。

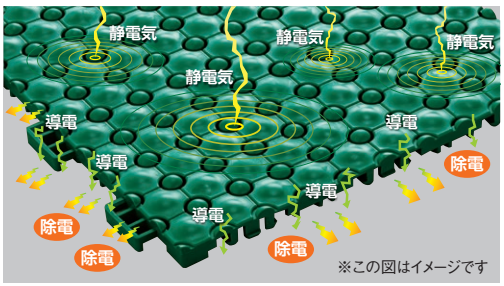

※この図はイメージです

優れた静電気除去機能

帯電防止剤練り込み式で効果は半永久的。
静電気を表面から裏面へスムーズに導きます。

性能 試験時の温度:23±1℃、湿度:25±2%R.H.
印加電圧:DC100V
（24時間以上継続）

表面抵抗値	最小:$4.0\times10^{7}\Omega$ 最大:$5.0\times10^{7}\Omega$

※試験方法 JIS L-1021-17: 2007 6 B法を準用。

除電特性（人体電位減衰）**曲線**



衝撃を吸収する独自のクッション構造

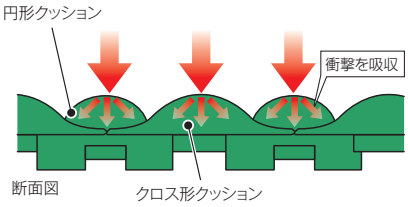

ソフトな材質の他に形状の違う2種類のクッション部分が、2段階で衝撃を吸収する独自構造。円形のクッション部分がポイント的に、そしてクロス形のクッション部分の柔らかいR形状がそれぞれ衝撃を吸収し、転倒時のケガなどを防止します。

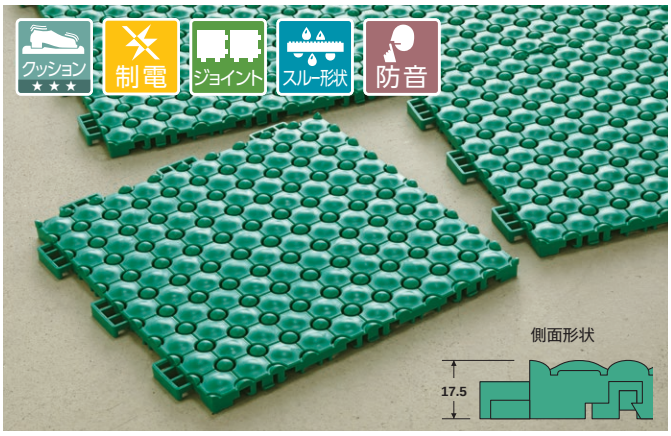

制電フミンゴ®FW

表面抵抗値（平均） $2\times10^{8}\Omega$

材　質　塩化ビニール　　厚　さ　約17.5㎜
規格色　グリーン　　重　量　1枚約750g（1㎡に付約8.3kg）

品番	規格サイズ	価格	梱包入数	元払数量	JANコード
MR-087-576-1	1枚約300×300㎜	¥2,500（税込¥2,750）	20枚	20枚以上	903309

●組立品の発送はできません。　●屋内用　●施工費は別途申し受けます。
●市販のアース線、導電板の設置をおすすめします。　●RoHS2、REACH対応

防炎 E 2220134

表面形状

カットして自由なサイズに

専用ふち　段差を解消しつまずきを防止します。



制電フミンゴ®FW専用ふち

材　質　塩化ビニール　　厚　さ　約17.5㎜
規格色　グリーン

品番	規格	サイズ（約）	重量（約）	価格	梱包入数	元払数量	JANコード
MR-087-790-1	角ふち	75×75㎜	30g	¥360（税込¥396）	40枚	40枚以上	903316
MR-087-793-1	中ふちオス	75×300㎜	150g	¥900（税込¥990）	80枚	80枚以上	903323
MR-087-794-1	中ふちメス	75×300㎜	160g	¥900（税込¥990）	80枚	80枚以上	903330

防炎 E 2220134