優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上! 多彩なサイズ展開で様々な作業をサポートします。

市販のアース線や導電板を使用すれば更に効果的にご使用いただけます。（アース線や導電板は別途お買い求めください）

優れた静電気除去機能

帯電防止剤練り込み式で効果は半永久的。
静電気を表面から裏面へスムーズに導きます。

性能 試験時の温度:23±1℃、湿度:25±2%R.H.（24時間以上継続）

表面抵抗値	最小: $5.5\times10^{7}\Omega$ 最大: $8.0\times10^{7}\Omega$
垂直電気抵抗値	最小: $3.5\times10^{7}\Omega$ 最大: $4.6\times10^{7}\Omega$

※試験方法 JIS L-1021-17: 2007 6 B法を準用。

除電特性（人体電位減衰）**曲線**



抵抗数値指表 ※目安であって参考値です。

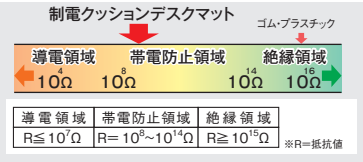

導電領域	帯電防止領域	絶縁領域
$R\leq10^{7}\Omega$	$R=10^{8}\sim10^{14}\Omega$	$R\geq10^{15}\Omega$

※R=抵抗値

ゴミや汚れの拭き取りが簡単

フラットな表面形状なので細かいゴミや汚れが付着しても拭き取りやすく、キレイな見た目が続きます。

多彩なサイズ展開

様々な作業シーンを想定して、9種類の豊富なサイズバリエーションをご用意しております。

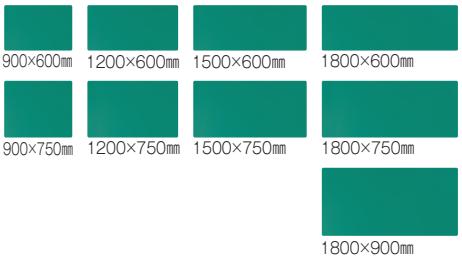

制電クッションデスクマット

垂直電気抵抗値（平均） $4.1\times10^{7}\Omega$　表面抵抗値（平均） $6.5\times10^{7}\Omega$

材　質　塩化ビニール　　厚　さ　約3㎜（表面層:0.25㎜）
規格色　緑

品番	サイズ(約)	重量(約)	価格	梱包入数	元払数量	JANコード
MR-155-110-1	900×600㎜	1.2kg	¥10,000（税込¥11,000）	1枚	3枚以上	903781
MR-155-120-1	900×750㎜	1.4kg	¥12,000（税込¥13,200）	1枚	3枚以上	903798
MR-155-130-1	1200×600㎜	1.5kg	¥18,000（税込¥19,800）	1枚	2枚以上	903804
MR-155-140-1	1200×750㎜	1.9kg	¥18,000（税込¥19,800）	1枚	2枚以上	903811
MR-155-150-1	1500×600㎜	1.9kg	¥22,000（税込¥24,200）	1枚	2枚以上	903828
MR-155-160-1	1500×750㎜	2.4kg	¥22,000（税込¥24,200）	1枚	2枚以上	903835
MR-155-170-1	1800×600㎜	2.3kg	¥25,500（税込¥28,050）	1枚	2枚以上	903842
MR-155-180-1	1800×750㎜	2.9kg	¥25,500（税込¥28,050）	1枚	2枚以上	903859
MR-155-190-1	1800×900㎜	3.4kg	¥25,500（税込¥28,050）	1枚	2枚以上	903866

●アース線、導電板などは市販のものをお求めください。●屋内用
●寸法は多少異なる場合があります。　●上記以外のサイズは製作できません。
●温度変化により収縮する場合があります。
●RoHS2、REACH対応
防炎 E2210317

3㎜厚の適度なクッション性

表面形状

裏面形状



断面形状