静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!
誰でも簡単につなげて敷ける静電気対策マット。

市販のアース線や導電板を使用すれば更に効果的にご使用いただけます。(アース線や導電板は別途お買い求めください)

帯電防止剤練り込み式で効果は半永久的。
表面の摩耗、水などでの洗浄においても
帯電防止効果は損なわれません。

湿度依存度が低く、冬場の低湿度下でも優れた性能を発揮。
しかも練り込み式なので帯電防止効果が偏らず均一です。

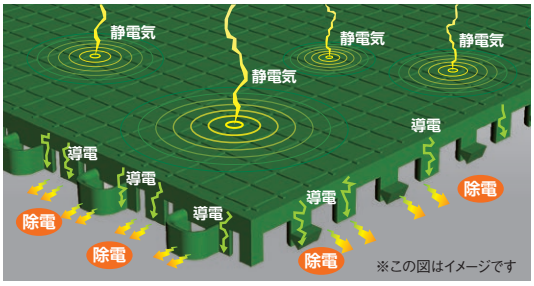

抵抗数値指表　※目安であって参考値です。

導電領域	帯電防止領域	絶縁領域
R≦10^7Ω	R=10^8~10^{14}Ω	R≧10^{15}Ω

※R=抵抗値

電荷減衰測定結果

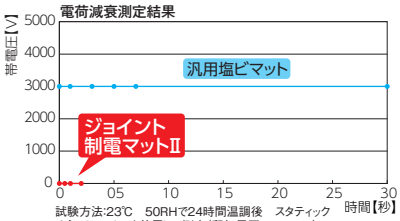

試験方法:23℃　50RHで24時間温調後　スタティック
オネストメーターを使用して測定(印加電圧:10,000V)

カットして自由なサイズに

部分交換で経済的



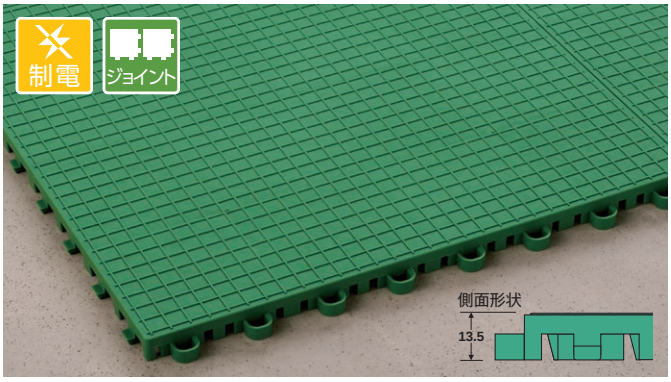

ジョイント制電マットⅡ

表面抵抗値(平均) 9×10⁷Ω

材　質　TPO樹脂(オレフィン系熱可塑性エラストマー)、導電材
規格色　グリーン
重　量　1枚約425g(1㎡に付約4.8kg)

品番	規格サイズ	厚さ(約)	価格	梱包入数	元払数量	JANコード
MR-009-178-1	1枚約300×300㎜	13.5㎜	¥2,500(税込¥2,750)	30枚	30枚以上	110882

●組立品の発送はできません。　●市販のアース線、導電板の設置をおすすめします。

塩ビ不使用　防炎 E 2160379

表面形状



すべり止め加工

マット表面は格子形状になっているので、スリップを防ぎ、転倒防止効果があります。

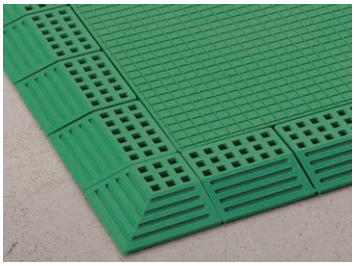

専用ふち　**段差を解消しつまずきを防止します。**



ジョイント制電マットⅡ専用ふち

材　質　TPO樹脂(オレフィン系熱可塑性エラストマー)、導電材
規格色　グリーン
厚　さ　約13.5㎜

品番	規格	サイズ(約)	重量(約)	価格	梱包入数	元払数量	JANコード
MR-009-190-1	角ふち	75×75㎜	25g	¥360(税込¥396)	40枚	40枚以上	110899
MR-009-193-1	中ふちオス	75×300㎜	110g	¥800(税込¥880)	80枚	80枚以上	110905
MR-009-194-1	中ふちメス	75×300㎜	120g	¥800(税込¥880)	80枚	80枚以上	110912

塩ビ不使用　防炎 E 2160379