

ドアパネル


■片開きドアパネル (H1900×W900) **抗菌** 一部の樹脂部品に抗菌加工

●窓なしタイプ

●窓付タイプ




●レバーハンドル錠付、ドアストッパー付
 ※ご注文時にドアの開き勝手をご指定ください。(下図参照)
 ※直線でドアパネルをご使用の場合は安定脚を設置し、ドア本体が開く側に袖パネルを設置してください。
 ※ドアパネル自体に安定脚は取り付けできません。連結した直線パネルに取り付けてください。
 ※ドアパネルに袖パネルは付属していません。別途ご購入願います。
 ※窓付ドアパネルのガラスは透明ガラスが標準仕様になります。オプションにてカスミガラス、タペガラス、ストライプガラスなどをお選びいただけます。P256のガラスサンプルをご参照ください。オプションガラス仕様は別途見積りになります。



| タイプ | 右開きドア (R) | | 左開きドア (L) | | 価格 | |
|----------|------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------|
| | 商品コード | 品番 | 商品コード | 品番 | | |
| 片開き窓なしドア | クロスタイプ A張地 | 52-3556-□ | LPX-D1909R□ | 52-3564-□ | LPX-D1909L□ | ¥245,200 |
| | B張地 | 52-4008-□ | | 52-4009-□ | | |
| | 防炎クロスタイプ | 52-3680-□ | LPX-D1909FPR□ | 52-3681-□ | LPX-D1909FPL□ | ¥319,200 |
| | スチールタイプ | 52-3558-1 | LPX-SD1909RW | 52-3566-1 | LPX-SD1909LW | ¥245,200 |
| 片開き窓付ドア | 木目タイプ | 52-3560-□ | LPX-TD1909R□ | 52-3568-□ | LPX-TD1909L□ | ¥269,700 |
| | クロスタイプ A張地 | 52-3557-□ | LPX-MD1909R□ | 52-3565-□ | LPX-MD1909L□ | ¥298,100 |
| | B張地 | 52-4010-□ | | 52-4011-□ | | |
| | 防炎クロスタイプ | 52-3682-□ | LPX-MD1909FPR□ | 52-3683-□ | LPX-MD1909FPL□ | ¥387,800 |
| | スチールタイプ | 52-3559-1 | LPX-SMD1909RW | 52-3559-1 | LPX-SMD1909LW | ¥298,100 |
| | 木目タイプ | 52-3561-□ | LPX-TMD1909R□ | 52-3561-□ | LPX-TMD1909L□ | ¥322,400 |

●LPX片開きドアパネル専用ドアチェック (オプション)



52-1304-0 LPX-DC
 ¥24,000

※左右どちらの開き勝手にも取付け可能です。
 ※取付け時はドアパネルに取付け用の補強が必要
 ため、既設ドアへの取付けはできません。


■片引きドアパネル (H1900×W900) **抗菌** 一部の樹脂部品に抗菌加工

●窓なしタイプ

●窓付タイプ



片引きドア取付例 (右引き扉)

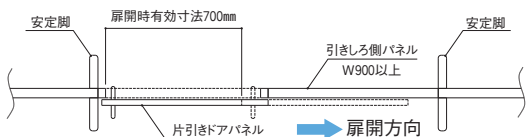

| タイプ | 商品コード | 品番 | 価格 | |
|----------|------------|-----------|---------------|----------|
| 片引き窓なしドア | クロスタイプ A張地 | 52-2158-□ | LPX-H1909□ | ¥269,600 |
| | B張地 | 52-4012-□ | | |
| | 防炎クロスタイプ | 52-3902-□ | LPX-H1909FP□ | ¥350,500 |
| | スチールタイプ | 52-2159-1 | LPX-SH1909W | ¥269,600 |
| 片引き窓付ドア | 木目タイプ | 52-2160-□ | LPX-TH1909□ | ¥274,900 |
| | クロスタイプ A張地 | 52-2161-□ | LPX-MH1909□ | ¥323,900 |
| | B張地 | 52-4013-□ | | |
| | 防炎クロスタイプ | 52-3903-□ | LPX-MH1909FP□ | ¥421,100 |
| | スチールタイプ | 52-2162-1 | LPX-SMH1909W | ¥323,900 |
| | 木目タイプ | 52-2163-□ | LPX-TMH1909□ | ¥333,500 |

●パイプハンドル取手、錠付、扉開閉ストッパー機構付
 ※片引きドアは左右引き共通仕様になります。
 ※直線でドアパネルをご使用の場合は安定脚を設置してください。
 (左下図参照)
 ※引きしる側のパネルはW900以上の直線パネルをご使用ください。
 ※ドアパネル自体に安定脚は取り付けできません。
 ドアパネル、引きしる側パネル以外の直線パネルに取り付けてください。
 ※片引きドアは自動で開閉しません。手動での開閉となります。
 ※扉開閉時はストッパー機構が動き、扉閉状態を維持できます。
 ※窓付ドアパネルのガラスは透明ガラスが標準仕様になります。
 オプションにてカスミガラス、タペガラス、ストライプガラスなどをお選びいただけます。P256のガラスサンプルをご参照ください。
 オプションガラス仕様は別途見積りになります。


取っ手は使い勝手の良いロングスパンのパイプハンドルを採用。

■クロスパネル (ドアパネル共通)

A張地




B張地

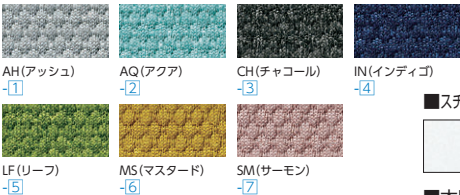


■フレームカラー



■防炎クロスパネルカラー (アクリル系70%、ウール30%)



■スチールパネルカラー (ドアパネル共通)



■木目パネルカラー (ドアパネル共通/特殊コート化粧シート)



ローパーティションのレイアウトの際の注意事項・設置の目安

転倒防止のため直線のためのレイアウトは避けてください。コーナー部が多いほど安定するので、L字型やT字型、コの字型、できればH型のレイアウトをお勧めします。施工や移設、レイアウト変更等は専門の業者にご相談ください。

① 直線連結の場合

W3600以内またはパネル3枚までの範囲で設置してください。




② 直線で終わる場合

W2400以内またはパネル2枚までの範囲で設置してください。



③ 直線連結の長さが①②の内容を超える場合

パネル2~3枚に1箇所の割合で袖パネルや安定脚を設置してください。



④ L字やT字、コの字型で設置する場合

短辺は長辺の直線の1/3以上必要です。1/3以内またはW1200以内になる場合は、長辺側に袖パネルや安定脚を設置してください。

