

吸音集中ブース




QSB

吸音効果のあるパネルで簡易に個人ブースが作れます。




QSB-1810T(GN)セット例

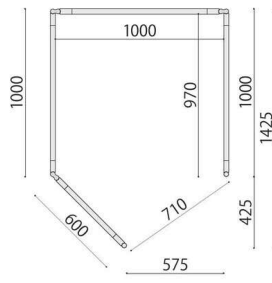

QSB説明(レイアウト寸法図)




QSB-1510(BL)セット例



QSB説明(レイアウト寸法図)

■残響室法吸音率試験

人の声によく含まれる周波数帯域 (500 ~ 1000Hz) の吸音率が 0.5 ~ 0.75 と高水準で、高い吸音性能を有しています。

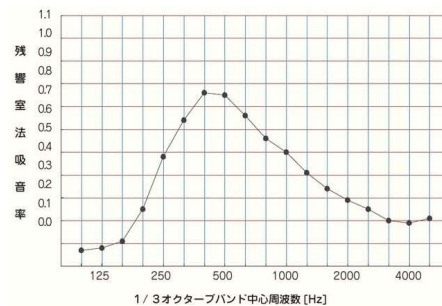


※測定結果はパネル単体での物性評価です。
※実際の吸音効果をお約束するものではありません。

試験年月日：2022年8月24日

■吸音材適用効果検証試験

スピーカー音響出力を人の聴覚が最も敏感な周波数帯 (1000Hz) で吸音材無しと吸音材有り (QSB) で試験を実施した結果、5dB 音漏れが軽減された。

特定周波数帯における音圧レベルのコンター図

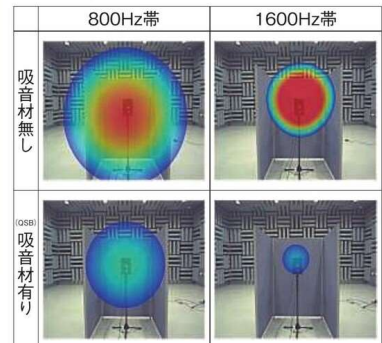

騒音レベル

小 大