昇降タイプ NEW

滑らかな操作感と堅牢な使用感を両立！

オリジナルムービー公開中
昇降タイプ

均等耐荷重 300kg（停止時） 均等耐荷重 100kg（昇降時） 粉体塗装 シルキーホワイト色

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 2人30分

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 高さ調節 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式 #3 と 19

SSP-1890A-MW

●進化したギヤ式昇降システムにより、スムーズな操作感、安定した昇降を実現。
●ご使用にあわせ正面・両側面の3方向からハンドル操作が可能。ハンドル受けは両側面に設置しており、作業時は収納しておくことができます。

品番の見方

S S M - 18 90 A - M W

- SS：ヤマテック ワークテーブル
- SSM：昇降タイプ
- 天板種類 M:メラミン天板 R:塩ビシート天板 P:ポリエステル天板
- 18:1800 15:1500 12:1200 天板間口
- 90:900 75:750 天板奥行
- A：モデルNo.
- M：天板色 M:木目柄 ：アイボリー G:グリーン
- W：脚部色 W:ホワイト

3方向からハンドル操作が可能です。設置場所での多様なレイアウトに対応します。

（ハンドルは1台に付き1本付属されています。）



天板下部にはOAタップを収納できるコンセントトレーが標準装備。

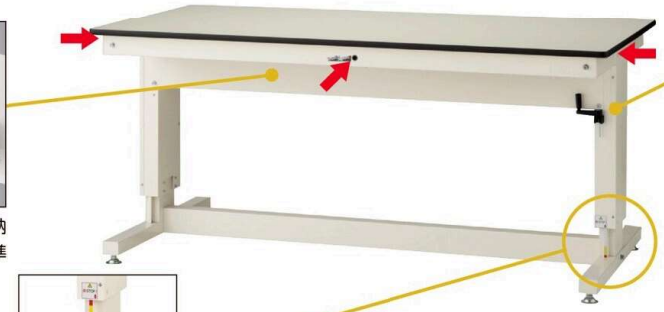

見やすい位置に可動範囲を示すシール付き

操作時

軽い力でスムーズな回転を実現。ハンドル1回転で2.25㎜昇降。3方向ともに、右回転⇒上昇、左回転⇒下降です。

収納時

作業台ご使用時は、ハンドル受けに収納できます。

オプション OAタップ 小口運賃

T-ECOH3430NM
質量(セット):0.6kg

定価(税抜)
¥7,000

- 抜け止め機能付き3Pコンセント4口仕様。
- 通電ランプ付き。使用可能をお知らせします。
- 裏面マグネット付き。

仕様15A・125V・1500Wまで、3Pプラグ4個、抜け止めコンセント
通電標示LED付き、コード長3m、3P→2P変換アダプター付き

オプション キャスター 小口運賃

移動式をご希望の場合、キャスターへの変更が可能です。
ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。

専用スパナ付属

キャスターセット FT-W75B-L-4
75φウレタン巻きナイロン車
(自在ストッパー付 4個)
4個セット 定価(税抜) **¥16,600**

耐荷重：停止時 224kg（自重を含む）
昇降時 100kg（積載荷重）
取付高さ：91㎜＋ワッシャー 3㎜
ネジ：M12×P1.75×L25 キャスターを付けることで総 H773㎜～1073㎜となります。

⚠物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

キャスターセット取付例
SSR-1890A-GW+FT-W75B-L-4

■ 寸法図

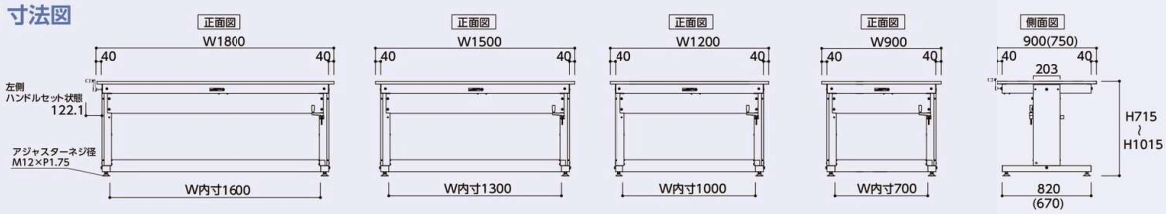

YamaTec

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。