

ジャストフィットワゴン

オリジナル
ムービー
公開中



ジャストフィットワゴン

全体均等耐荷重
50kg
(自重を含む)

粉体塗装
パールピンク色



各マークの説明はP41をご覧ください。

組立 切刃 耐熱 梱包 バイク 移動 小物 耐薬 高さ 耐摩 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース

組立式



組立目安 **1人50分**

オープン型 3段タイプ



WJ-3-P ¥75,700

天板耐荷重: 10kg
キャスター: 50φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)
ネジ径 M12×P1.25
質量: 18.8kg

キャビネット付 3段タイプ



WJC-3-P ¥87,800

天板耐荷重: 10kg 引出し耐荷重: 5kg
キャスター: 50φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)
ネジ径 M12×P1.25
質量: 23.1kg

オープン型 2段タイプ



WJ-2-P ¥67,500

天板耐荷重: 10kg
キャスター: 50φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)
ネジ径 M12×P1.25
質量: 15.5kg


キャビネット付 2段タイプ



WJC-2-P ¥83,100


天板耐荷重: 10kg 引出し耐荷重: 5kg
キャスター: 50φゴムキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)
ネジ径 M12×P1.25
質量: 20.4kg

■ コンビニワゴン・色彩ワゴンの基本的な組立て方法

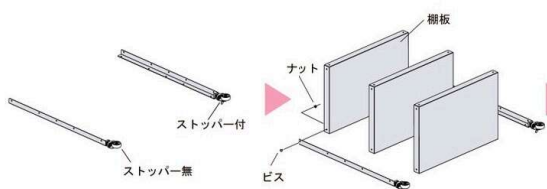

ストッパー付キャスターとストッパー無しキャスターが付いた支柱を各1本お選びください。図のように支柱を2本並べます。

支柱の間に棚板を立てて置き、ビスナットで仮止めします。棚板は、表・裏どちら向きでも取付けできます。




パネル付きタイプの場合は、棚板を仮止めする時、パネルを外側より当てて共締めします。

各部の直角を確認しながら、ドライバーとスパナを用いて締め込み、完成です。




パネル付きの場合、付属のフックを掛けてご使用ください。

■ ジャストフィットワゴンの基本的な組立て方法

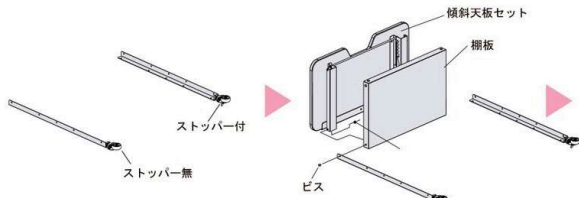

ストッパー付キャスターとストッパー無しキャスターが付いた支柱を各1本お選びください。図のように支柱を2本並べます。

最上段棚板を皿状にセットし、その上に傾斜天板セットをはめ込んでビスナットで仮止めします。



2段目、3段目の棚板を同じようにビスナットで仮止めします。残りの支柱2本をビスナットで仮止めします。



各部の直角を確認しながら、ドライバーとスパナを用いて締め込み、完成です。

オプションについてはP242をご参照ください。

Yamatec

243

ワークテーブル

パーツ保管ワゴン

保管庫その他

オフィス用備品

ラック

マルチ
パツハンガー

コンビニ
ワゴン

ジャスト
フィットワゴン

スペシャル
ワゴン

昇降
スキャラワゴン

天板
スペシャルワゴン

ツリー
ワゴン

ツール
ケース
ワゴン

ステン
レス
ワゴン